

מחברים ובתי מחבר – PA
 להשוואת פוטנציאלים מקומית PA
 באתרים רפואיים

עפ"י דרישות חוק החשמל לאתרים רפואיים 2012 ותקן DIN42801




PA 42


בית מחבר כפול להתקנה בקופסה Ø55 : PA 42

כולל מסגרת 81 x 81 מ"מ
 חיזוק בעזרת ברגים
 למוליך עד 6 מ"מ
 צבע שנהב

בית מחבר בודד להתקנה שקועה בתעלת אספקה : PA-ID6



PA ID6

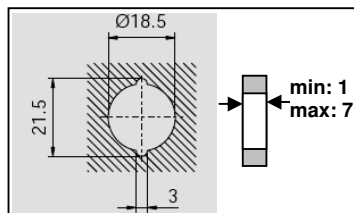

בית מחבר בודד להתקנה בקופסת ע.ד.ע פלסט או גויס : PA4



PA 4

מחבר : PA-KBT


אינו נישלף במשיכת המוליך
 ללחיצת מוליך גמיש במיוחד 4 או 6 מ"מ



PA KBT

פין מחבר למכשיר : PA – 1

עם כל האביזרים
 אורך הברגה : 25 מ"מ



PA 1


מוליך גמיש במיוחד : C4

בחתך 4 מ"מ – (עשוי מ-1024 גידים) בידוד בצבע ירוק/צהוב



C4

כבל גמיש במיוחד C4 עם 2 מחברי PA-KBT בקצוות : PA-2Kx

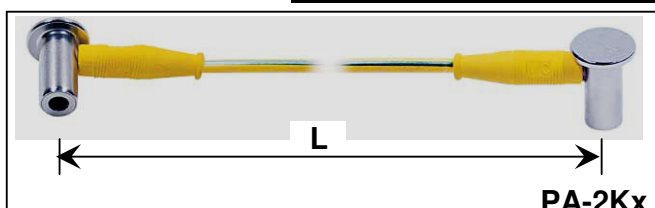

PA-2Kx

דגם	אורך L במטר
PA-2K15	1.5
PA-2K2	2
PA-2K3	3
PA-2Kx	כל אורך אחר לפי דרישה