

**יתרונות:**
**• התראה על:**

- ✓ בקווי זינה ממערכות החלפה ATICS או ממסרי מתח
- ✓ בזינה צפה ממשגוחי בידוד תקלת בידוד, עומס יתר ועומס קריטי
- ✓ הפניה למעגל עם תקלת בידוד ממפענחי EDS151
- ✓ בזינה מוארקת ממסרי זליגה RCM
- ✓ ממע' גזים, תאורה, UPS וכד'. ממגע יבש של כל מכשור "זר",

**• מסך צבעוני בגודל 5" ברזולוציה גבוהה**
**• התראות מותאמות לתקנות לאתרים רפואיים**

- עבור 4 זינות צפות / מערכות החלפה עם נתוני עומס ובידוד / מתח ועוד
- התראות בלבד מ- 85 מכשירים נוספים עם הנחיות לפעולה

**• בכל התראה יפתח מסך גדול עם התראה קולית**
**• נודניק להתראה קולית חוזרת לאחר השתקה כשהתקלה נמשכת.**
**• שעון זמן אמת ואפשרות לסטופר לחדרי ניתוח**
**• התאמה ייעודית לכל פרויקט והפניה למקור התקלה עם הנחיות פעולה בעברית לצוות ולאחזקה**
**• ניתן להגדיר ניסוי מרוכז לקבוצת משגוחים – חוסך זמן בדיקה**
**• זיכרון מובנה ל-1000 אירועים חריגים אחרונים**
**• אפשרות להעברת נתונים והתראות למערכת בקרת מבנה באמצעות Ethernet/Modbus TCP**
**• אפשרות שליחת התראות ב- e-mail ישירות לאנשי האחזקה**
**• הגדרת משתנים בעזרת Ethernet, Modbus, NFC,**
**• ניתן לשלב במערכות קיימות של משגוחים ותצוגות מסדרת LDxx, ו- MK2430**
**תיאור**

הצג מגע CP305 נותן התרעה אורית קולית במקרה של תקלה כגון באספקת החשמל, בזינה צפה או במוארקת, במערכות אספקת גזים וכד', בדגש על כל הנדרש בתקנה 16 לאתר רפואי מקבוצה 2. כמו כן ניתן לקבל בו מידע נוסף על מספר המעגל התקול שיתקבל מהמפענח מסדרת EDS151 או התראות ממנורת ניתוח, מצידוד זר כגון ממערכות גזים, אל פסק, תאורה וכו'. כל התראה מציגה את מקור התקלה, עם הנחיות לצוות הרפואי / סיעודי / טכני כיצד לנהוג כפי שהוגדר ע"י המזמין. ניתן להציג התראות עד 500 התראות מ- 89 מכשירי חברת BENDER באמצעות תקשורת BMS, באמצעות Ethernet או Modbus TCP וכן 12 התראות ממגע יבש של מכשור זר ללא תקשורת.

בהתאם לסוג ההתראה יתריע זמזם עוצמתי ויפתח חלון בצבע המתאים עם הגדרת מקור התקלה והנחיה לצוות כיצד לנהוג. את ההתראה הקולית ניתן להשתיק וזו תחזור "כנודניק" בהתאם לסוג התקלה לאחר 15-60 דקות מהשתקת הזמזם במידה והתקלה לא סולקה. (ניתן לשינוי בתחום 1-60 דקות). את ההתראות ניתן להעביר לבקרת מבנה באמצעות Ethernet/Modbus TCP. ניתן לבצע ניסוי משותף של כל מהמשגוחים או חלקם המזינים את החדר או מחלקה. בהשתקת הזמזם ההתראה ומקור התקלה יוצגו בתחתית המסך עד לסילוקה.

ב- CP305 ניתן לקבל נתונים מלאים מ- 4 משגוחים עם % העומס והתנגדות הבידוד או את מתחי הכניסה ממערכת החלפה בין קווי הזינה. את יתר ההתראות יוצגו כהתראות מתפרצות עם הנחיות לפעולה בלבד.


*Precisely what you need*

## נתונים טכניים:

18-30 וולט מתח ישר או 18-28 וולט חילופין  
 $< 4.2$  ו"א (= 3 עומסים מספק כח DPS5/DPS12  
 720x1280  
 600:1  
 רציף-בלתי מוגבל  
 $-10...55^{\circ}\text{C}$   
 שקועה: במאונך דגם CP305 במאונך CP305-H  
 חתך המוליכים (מוליך גמיש (מומלץ): 0.5 מ"מ למרחק עד 75 מ"מ  
 1.5 מ"מ למרחק עד 300 מ"מ

זינת עזר:  
 צריכת הספק:  
 רזולוציה HD:  
 קונטרסט:  
 משך העבודה:  
 תחום טמפרטורת עבודה:  
 התקנה:

## תרשים חיווט עקרוני

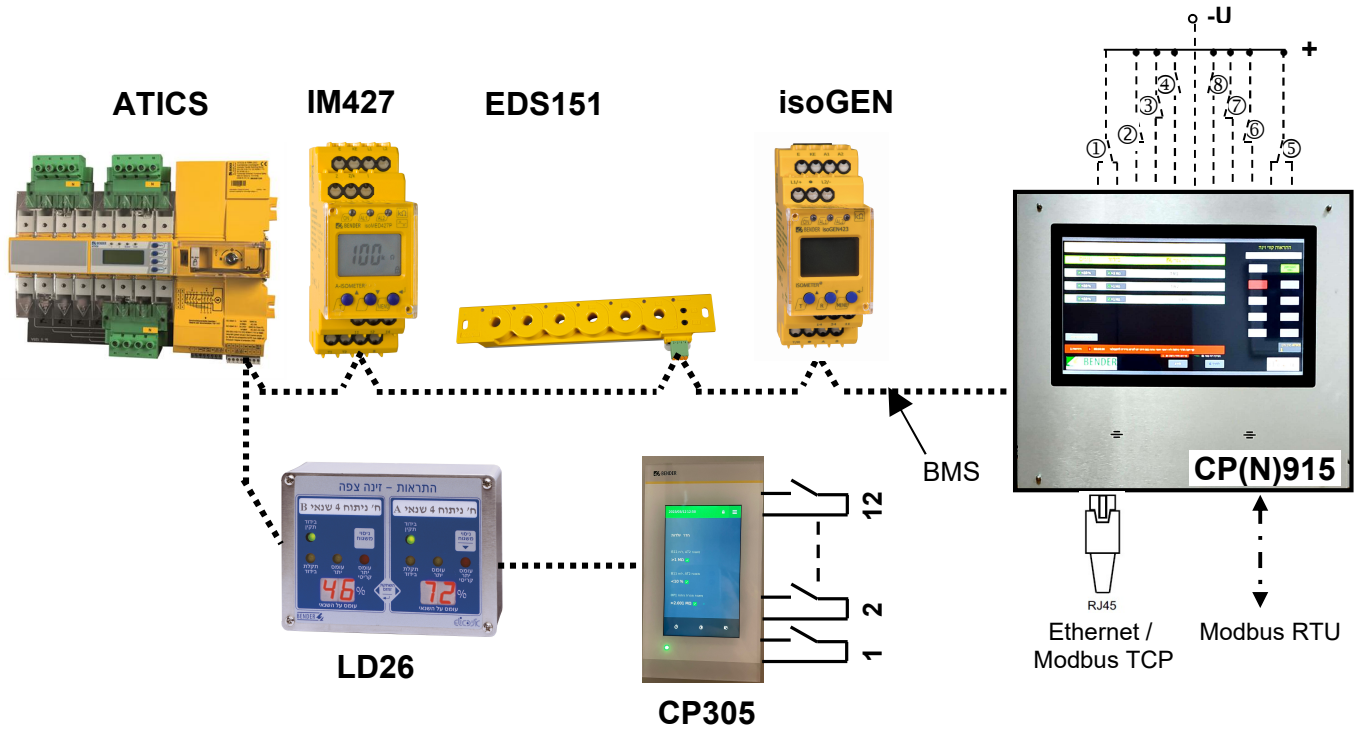

## מידות:

